



# Panneau **SV ATLAS**




## La combinaison parfaite

Le grillage **SV ATLAS** est la combinaison d'un grillage avec une grande résistance et durabilité, grâce à la transposition des profils arrondis verticale à travers des profils horizontaux.

Une des caractéristiques de ce système réside dans le fait que les profilés verticaux, en leur partie supérieure et inférieure, sont coupés en diagonale, offrant ainsi plus de protection, si vous souhaitez les mêmes profilés, ceux-ci pourront être livrés sans coupe et avec des couvercles en plastiques pour une protection supplémentaire.

Finition en galvanisé et avec laquage.. Le panneau **SV ATLAS** est toujours fournit en galvanisé, mais si requérai il y a avec laquage a couleurs ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 et RAL 9010**. L'haute qualité de la finition en laquage donne une plus grande durabilité et un aspect spécial au panneau.

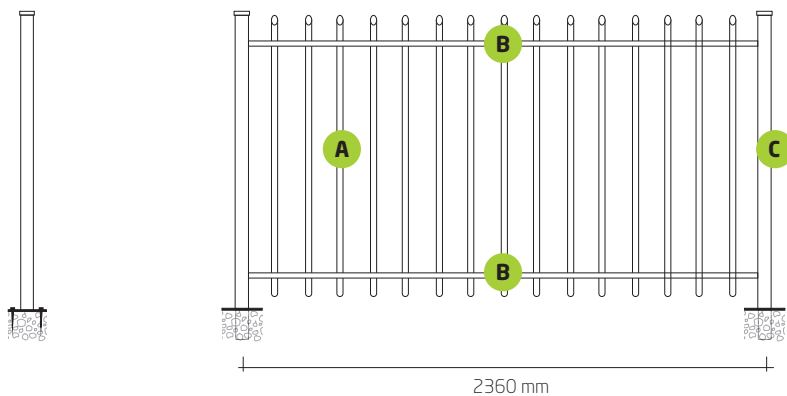


Pâté métallique      Fondation en béton

MODÈLE	A - Tubes Verticaux	B - Tubes horizontaux	C - Poteau	HAUTEUR
<b>SV ATLAS 100</b>	22mm	50x30x2mm	60x60x2mm	1000mm
<b>SV ATLAS 125</b>	22mm	50x30x2mm	60x60x2mm	1250mm
<b>SV ATLAS 150</b>	22mm	50x30x2mm	60x60x2mm	1500mm
<b>SV ATLAS 180</b>	26mm	50x30x2mm	60x60x2mm	1800mm
<b>SV ATLAS 200</b>	26mm	50x30x2mm	60x60x2mm	2000mm
<b>SV ATLAS 250</b>	30mm	50x30x2mm	60x60x2mm	2500mm


Autres hauteurs sur consultation.

**Systèmes de fixation:**


Collier intérieur




Collier extérieur



**Dimensions entre les tubes verticaux:**



(Sur commande)



(Standard)

**Options de traitement:**

- Galvanisation par immersion à chaud selon les normes **EN 10244 2**
- Plastification selon les normes **EN 13438**



- RAL 6005
- RAL 3000
- RAL 5010
- RAL 7030
- RAL 9005
- RAL 9010

Autres couleurs disponibles sur commande.