



SV PROTECT

Style de sécurité

Le système **SV PROTECT** a été développé pour empêcher l'accès des spectateurs aux zones restreintes tels que stades, terrains de football, champs et voie d'athlétisme.


Comme accessoires peuvent encore être appliquées des portails.

Finition en galvanisé et avec laquage.. Le panneau **SV PROTECT** est toujours fournit en galvanisé, mais si requérai il y a avec laquage a couleurs ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 et RAL 9010**. L'haute qualité de la finition en laquage donne une plus grande durabilité et un aspect spécial au panneau.



SV PROTECT AVEC MAIN COURANT


SV PALLAS

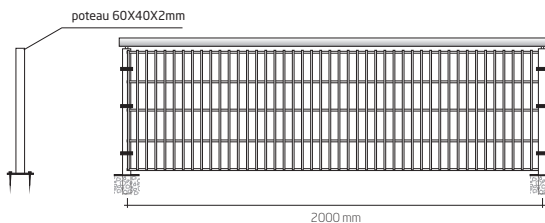

Pâté métallique


Fondation en béton

SV STANDARD




Pâté métallique

SV ACRYLIQUE / SV VERRE



SV PROTECT SANS MAIN COURANT



SV PALLAS

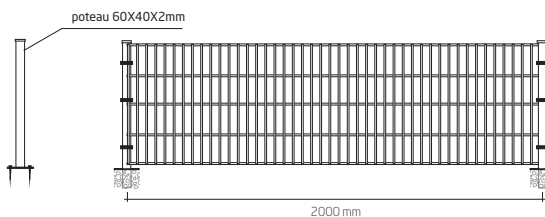


Pate metallique

Fondation en béton

SV STANDARD



-  RAL 6005
-  RAL 3000
-  RAL 5010
-  RAL 7030
-  RAL 9005
-  RAL 9010

Autres couleurs disponibles sur commande.

Caractéristiques techniques du système SV PROTECT:

- Poteaux 60x40x2 mm
- Longueurs des panneaux 2000 ou 2500mm
- **SV PALLAS:** fil vertical 6 mm
fil horizontal double 8 mm
- **SV STANDARD:** fil vertical et horizontal 5 mm
- **SV ACRYLIQUE:** 10mm d'épaisseur
- **SV VERRE:** tempéré 10mm d'épaisseur

Options de traitement du système SV PROTECT:

- Galvanisé par immersion à chaud
- Pré-galvanisé et avec laquage

Projets sur demande