







FICHA TÉCNICA



Painel **SV ATLAS**



Outras cores disponíveis
por encomenda.


-  RAL 6005
-  RAL 3000
-  RAL 5010
-  RAL 7030
-  RAL 9005
-  RAL 9010

A combinação perfeita.

A vedação **SV ATLAS** é a combinação de um gradeamento com elevada resistência e durabilidade, graças à transposição dos perfis redondos verticais através dos perfis horizontais.

Uma das características deste sistema são os perfis verticais na parte superior e inferior serem cortados na diagonal oferecendo uma extra protecção, caso seja pretendido os mesmos perfis poderão os mesmos serem entregues sem o corte e com tampas de plástico para protecção adicional.

Acabamento galvanizado e lacado. O painel **SV ATLAS** é sempre fornecido em galvanizado mas se requerido existe lacado a cores ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 e RAL 9010**. A alta qualidade do revestimento lacado dá uma maior durabilidade e especial aparência ao painel.

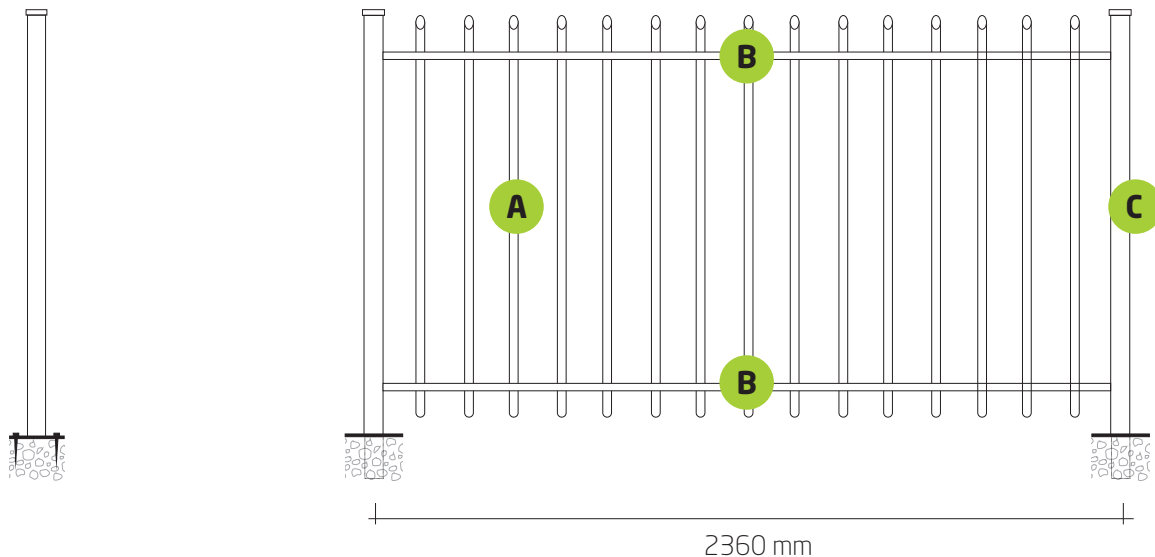

Patê metálico

Fundação em betão


2360 mm

MODELO	A - Tubos verticais	B - Tubos horizontais	C - Poste	ALTURAS
SV ATLAS 100	22mm	50x30x2mm	60x60x2mm	1000mm
SV ATLAS 125	22mm	50x30x2mm	60x60x2mm	1250mm
SV ATLAS 150	22mm	50x30x2mm	60x60x2mm	1500mm
SV ATLAS 180	26mm	50x30x2mm	60x60x2mm	1800mm
SV ATLAS 200	26mm	50x30x2mm	60x60x2mm	2000mm
SV ATLAS 250	30mm	50x30x2mm	60x60x2mm	2500mm


Outras alturas sob consulta.

Sistemas de fixação:


Braçadeira interior




Braçadeira exterior



Dimensões entre os tubos verticais:



(Por encomenda)



(Standard)

Opções de tratamento:

- Galvanização por imersão a quente sob as normas **EN 10244 2**
- Plastificação segundo as normas **EN 13438**