

FICHA TÉCNICA



Painel **SV HERACLES**




- RAL 6005
- RAL 3000
- RAL 5010
- RAL 7030
- RAL 9005
- RAL 9010

Outras cores disponíveis
por encomenda.

Residências, jardins, indústria e alta segurança

A vedação **SV HERACLES** é perfeita, com um design atractivo e de grande qualidade em todos os aspectos. Toda a sua construção é verdadeiramente sólida. Para uma maior estabilidade as ligações dos painéis aos postes é feita através de uma braçadeira especial à prova de vandalismo. A serrilha existente no topo, para impedimento de escaladas só é standardizada a partir de 1500mm de altura.

Acabamento galvanizado e lacado. O painel **SV HERACLES** é sempre fornecido em galvanizado mas se requerido existe também a lacado a cores ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 e RAL 9010**. A alta qualidade do revestimento lacado dá uma maior durabilidade e especial aparência ao painel.

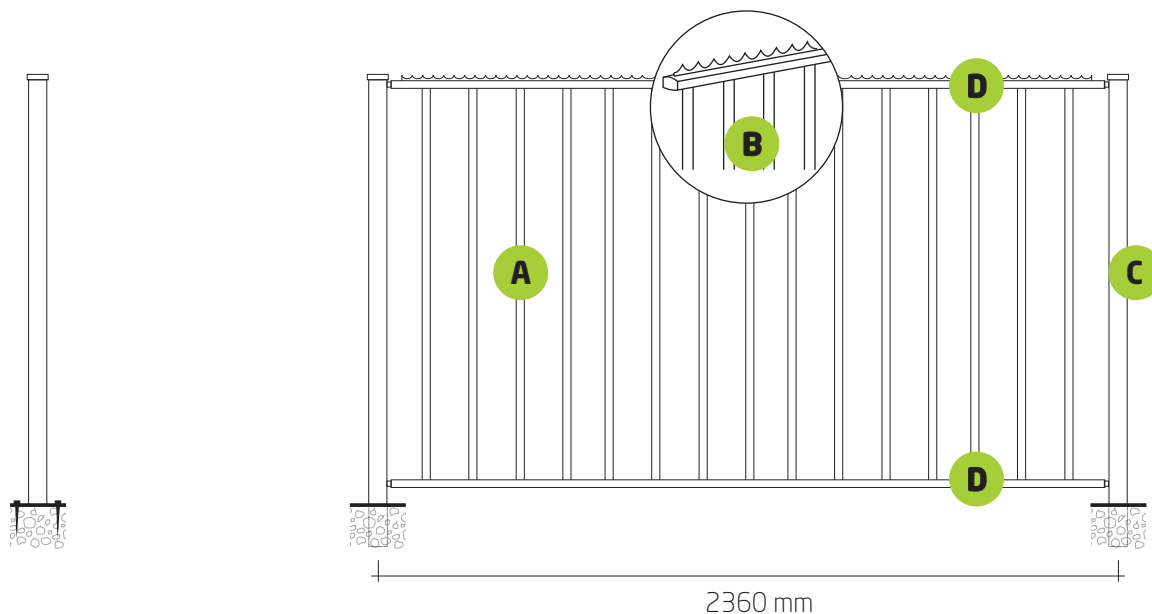

Patê metálico


Fundação em betão

| MODELO | A - Tubos verticais | B - Serrilha | C - Poste | D - Tubos horizontais | ALTURAS |
|------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------|---------|
| SV HERACLES 80 | 22mm | não | 60x60x2mm | 50x30x2mm | 800mm |
| SV HERACLES 100 | 22mm | não | 60x60x2mm | 50x30x2mm | 1000mm |
| SV HERACLES 125 | 22mm | não | 60x60x2mm | 50x30x2mm | 1250mm |
| SV HERACLES 150 | 22mm | sim | 60x60x2mm | 50x30x2mm | 1500mm |
| SV HERACLES 180 | 26mm | sim | 60x60x2mm | 50x30x2mm | 1800mm |
| SV HERACLES 200 | 26mm | sim | 60x60x2mm | 50x30x2mm | 2000mm |
| SV HERACLES 250 | 30mm | sim | 60x60x2mm | 50x30x2mm | 2500mm |


Outras alturas sob consulta.

Sistemas de fixação:


Braçadeira interior




Braçadeira exterior



Dimensões entre os tubos verticais:



(Por encomenda)



(Standard)

Opções de tratamento:

- Galvanização por imersão a quente sob as normas **EN 10244 2**
- Plastificação segundo as normas **EN 13438**