

FICHA TÉCNICA



Malha electrosoldada **SV PALIÇADA**



Outras cores disponíveis
por encomenda.

- RAL 6005
- RAL 3000
- RAL 5010
- RAL 7030
- RAL 9005
- RAL 9010

O gradeamento robusto


SV PALIÇADA foi concebida para quem necessita de um sistema de gradeamento de segurança.

O aspecto sólido, robusto e a resistência extrema de perfis que o constituem, previne e retarda a tentativa de transposição ou corte dos mesmos.


Está disponível em 2 opções de perfil vertical **D** e **W**.

A **SV PALIÇADA** é fornecido em painéis com 2700mm ou em perfis, facilitando o transporte devido à menor cubicagem.

Acabamento galvanizado e lacado. O painel **SV PALIÇADA** é sempre fornecido em galvanizado mas se requerido existe também a lacado a cores ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 e RAL 9010**. A alta qualidade do revestimento lacado dá uma maior durabilidade e especial aparência ao painel.



Patê metálico

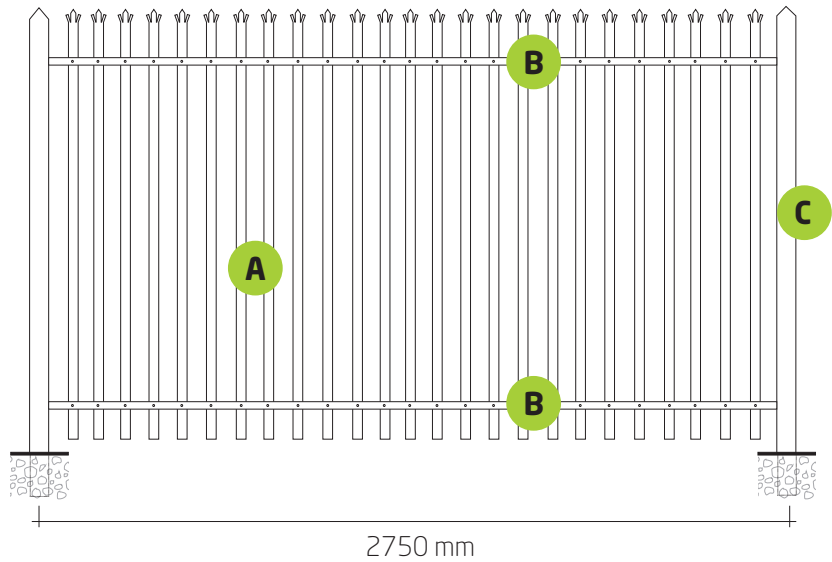



Fundação em betão

MODELO	A - Perfil vertical	B - Perfil horizontal	C - Poste	ALTURAS
SV PALIÇADA 150	3mm	45x45x6mm	102x44 mm	1500mm
SV PALIÇADA 180	3mm	45x45x6mm	102x44 mm	1800mm
SV PALIÇADA 210	3mm	45x45x6mm	102x44 mm	2100mm
SV PALIÇADA 240	3mm	45x45x6mm	102x44 mm	2400mm
SV PALIÇADA 300	3.5mm	50x50x6mm	127x76mm	3000mm
Outras alturas sob consulta.				

Sistemas de fixação:

Dimensões entre os perfis verticais:


Parafuso exterior




(Por encomenda)

Acabamentos:

Secção **W**

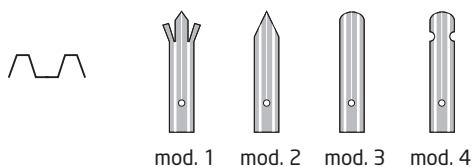

Secção **D**

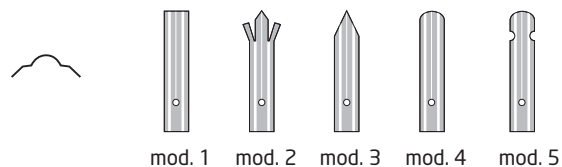

Opções de tratamento:

- Galvanização por imersão a quente sob as normas **EN 10244 2**
- Plastificação segundo as normas **EN 13438**