





FICHA TÉCNICA



Malha electrosoldada **SV SECURITY**

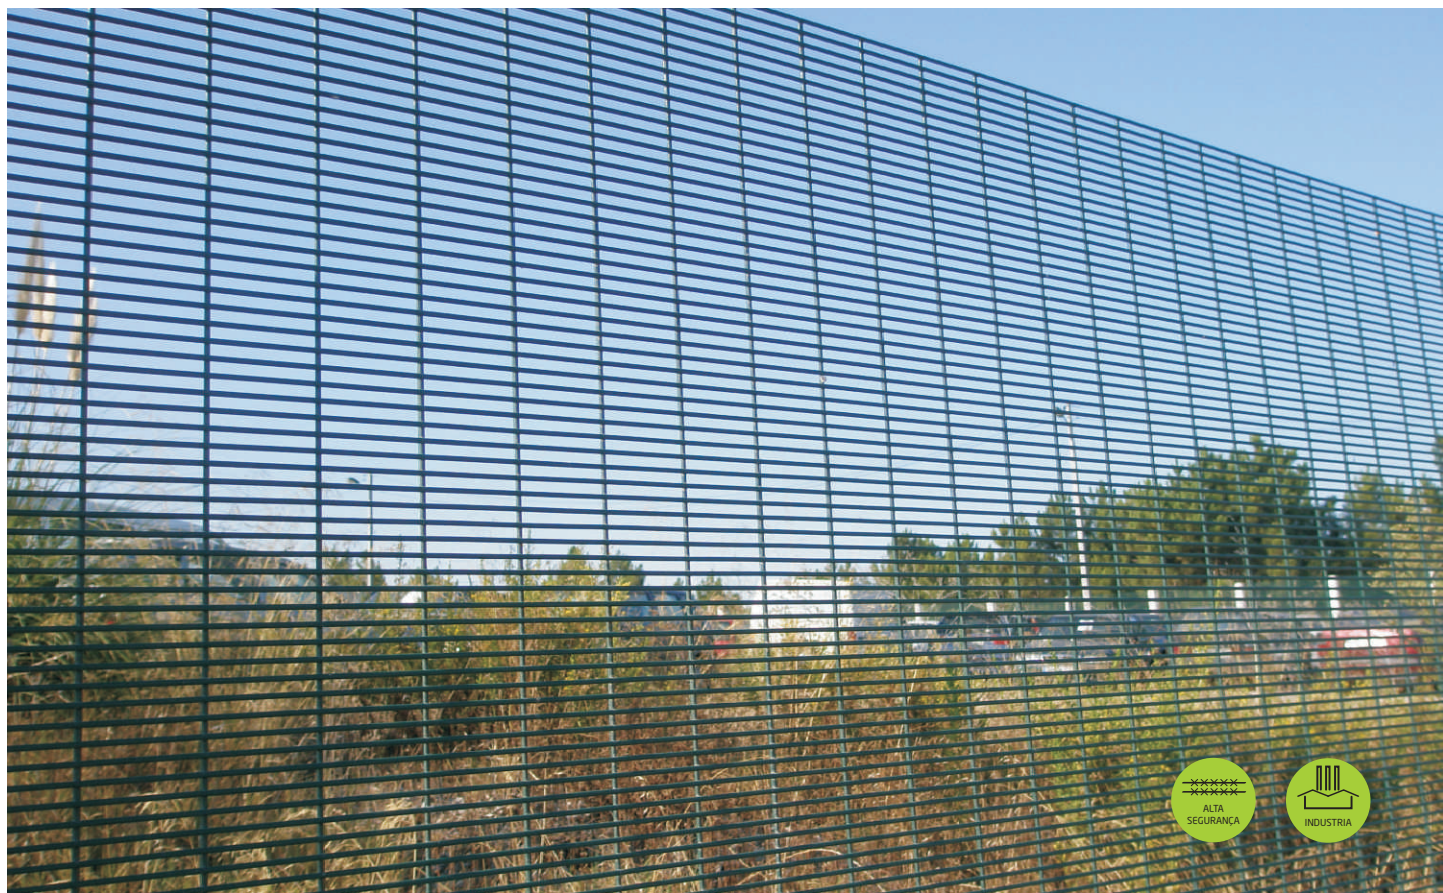

Outras cores disponíveis
por encomenda.

-  RAL 6005
-  RAL 3000
-  RAL 5010
-  RAL 7030
-  RAL 9005
-  RAL 9010


Estilo na segurança

SV SECURITY é uma vedação particularmente concebida para onde se necessita alta segurança.

SV SECURITY é uma vedação de elevada resistência, devida á sua malha de pequenas dimensões 12.5x75mm, dificultando e tornando quase impossível a sua escalada bem como a colocação de ferramentas para o seu corte.

Combinado com os postes, malhas e acessórios de fixação torna-se uma vedação de elevada segurança podendo ser complementada com concertina razor, arame farpado ou um grande leque de dispositivos de alta segurança.

Acabamento galvanizado e lacado. O painel **SV SECURITY** é sempre fornecido em galvanizado mas se requerido existe também a lacado a cores ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 e RAL 9010**. A alta qualidade do revestimento lacado dá uma maior durabilidade e especial aparência ao painel.

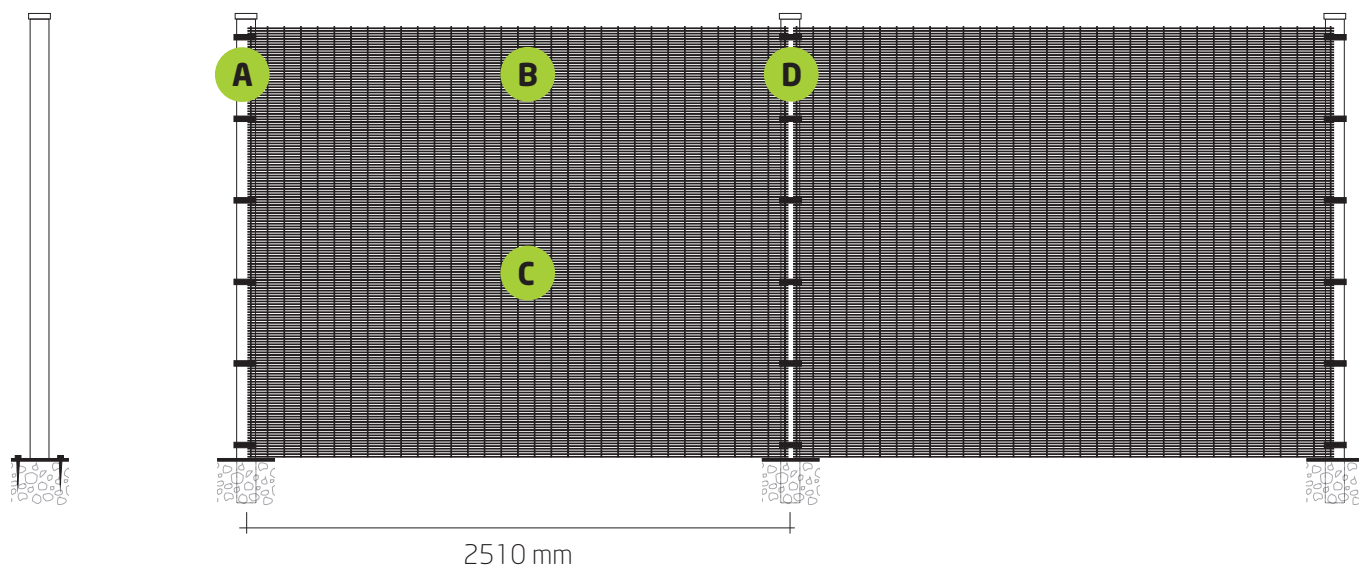

Patê metálico

Fundação em betão

A - Nº braçadeiras de fixação

B - Arame horizontal


C - Arame vertical

D - Poste


MODELO	A	B	C	D	ALTURAS
SV SECURITY 20	6	4mm	4mm	100x40x2mm	2000mm
SV SECURITY 25	8	4mm	4mm	100x40x2mm	2500mm
SV SECURITY 30	10	4mm	4mm	100x40x2mm	3000mm

Outras alturas sob consulta.

Sistemas de fixação standard:



Braçadeira em aço inox




Poste especial

Acessórios opcionais:

- Braço com arame farpado (opcional)
- Braço com concertina razor (opcional)

Dimensões da malha opções:

SV SECURITY

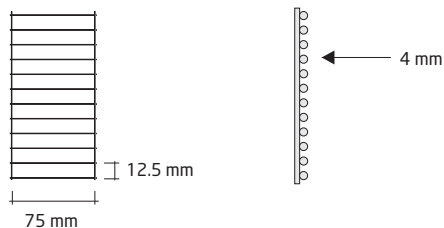

Opções de tratamento:

- Galvanizado por imersão a quente sob as normas **EN 10244 2**
- Pré-galvanizado e plastificado em poliéster
- Galvanizado por imersão a quente e plastificado em poliéster sob as normas **EN 13438**

Projectos sob consulta.