

FICHA TÉCNICA



Malha electrosoldada **SV STANDARD**




Outras cores disponíveis
por encomenda.

- RAL 6005
- RAL 3000
- RAL 5010
- RAL 7030
- RAL 9005
- RAL 9010

Proteção e design com segurança.

A vedação **SV STANDARD** é agradável, estética e bastante funcional. O perfil contribui para uma maior estabilidade é fabricado em arame de 4 e 5mm , em galvanizado com a opção em lacado. A sua construção apresenta uma enorme resistência em qualquer tipo de embates. Devido à malha ser somente de 50x200mm, impossibilita o suporte para a colocação do pé, por isso é praticamente impossível qualquer escalada por ela. Outro factor que incrementa a estabilidade é a distância entre os postes, em contraste com 3m de espaço que é normal nestes tipos de vedação, com **SV STANDARD** a distância de centro a centro é de apenas 2500 mm. Os painéis são fixos ao poste através de braçadeiras em aço inox. Graças à sua construção modular, o painel **SV STANDARD** pode ser recolocado independente caso seja danificado. **SV STANDARD** fornece uma económica e particular protecção, bem como elevado factor de atraso para quem pretenda transpor.

Acabamento galvanizado e lacado. O painel **SV STANDARD** é sempre fornecido em galvanizado mas se requerido existe lacado a cores ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 e RAL 9010**. A alta qualidade do revestimento lacado dá uma maior durabilidade e especial aparência ao painel.

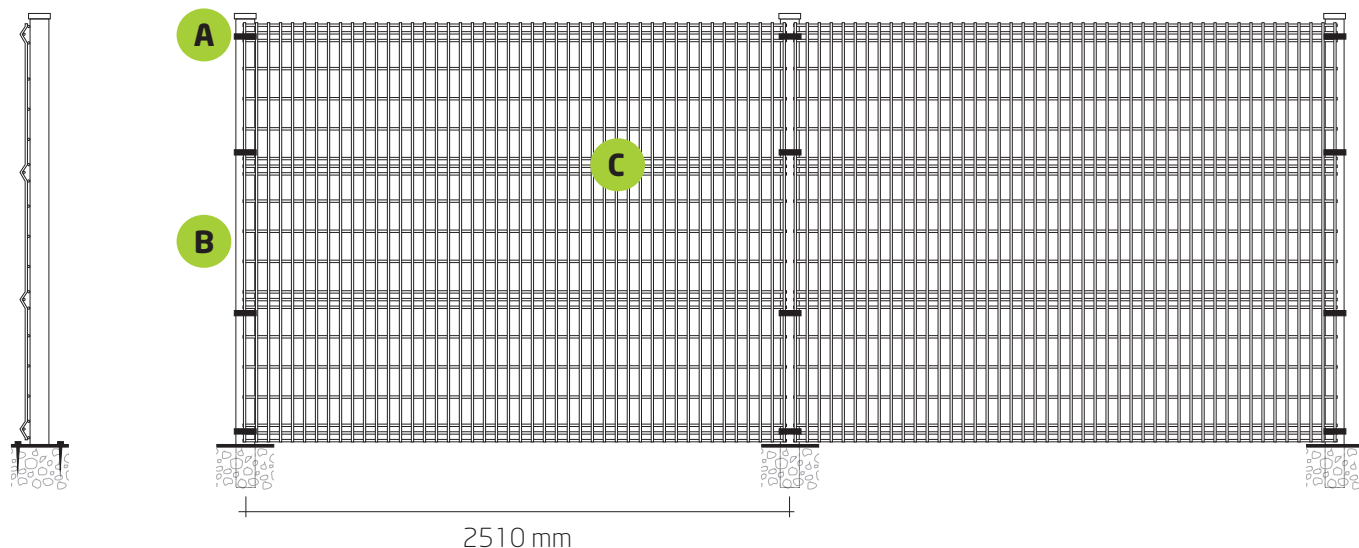


Patê metálico

Fundação em betão

MODELO	A - Nº braçadeiras de fixação	B - Poste	C - Perfil 3D	ALTURAS
SV STANDARD 40	2	60x40x2mm	2	430mm
SV STANDARD 60	2	60x40x2mm	2	630mm
SV STANDARD 80	2	60x40x2mm	2	830mm
SV STANDARD 100	2	60x40x2mm	2	1030mm
SV STANDARD 120	3	60x40x2mm	3	1230mm
SV STANDARD 150	3	60x40x2mm	3	1490mm
SV STANDARD 180	4	60x40x2mm	4	1760mm
SV STANDARD 200	4	60x40x2mm	4	1960mm
SV STANDARD 220	5	60x40x2mm	5	2230mm

Outras alturas sob consulta.

Sistemas de fixação standard:




Braçadeira em aço inox


Acessórios opcionais:

- Braço com arame farpado (opcional)
- Braço com concertina razor (opcional)


Dimensões da malha opções:



SV STANDARD



SV STANDARD LIGHT



Opções de tratamento:

- Galvanizado por imersão a quente sob as normas **EN 10244 2**
- Pré-galvanizado e plastificado em poliéster
- Galvanizado por imersão a quente e plastificado em poliéster sob as normas **EN 13438**